

### Unser „cooler“ Newcomer!

Der Kühltsch bietet mit einer Höhe von 650 mm vielfältige Möglichkeiten für die gewerbliche Küche. Effizient, kompakt, flexibel, höhenverstellbar. An diesem Arbeitsplatz gelingt jeder Handgriff. Die Kühlung arbeitet effizient und bedienerfreundlich mit einer Rückwandberohrung und mit Expansions-Ventil. Front, Innenraum, Korpusrahmen, Maschinenfach und Spülenunterbau sind in der Standardausführung komplett in Edelstahl 1.4301 (V2a) gefertigt, der Außenkorpus ist aus verzinktem Stahlblech. Türen und Auszüge verfügen serienmäßig über Edelstahl-Griffeisen.

Als steckerfertiges Standardmodell erhältlich oder individuell nach Kundenwunsch gefertigt.

Rechts: Beispielhafte Ausführung mit drei Kühlabteilen in Edelstahl, davon zwei Abteile mit je zwei Rollenauszügen, Aufteilung 1/2, mit aufgesetzten Edelstahl-Griffeisen und eine Drehtür links.



#### Kühltechnik

- Kühltechnik mit Danfoss-Aggregat (Abb. 1)
- Kältemittel R134a
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Rückwandberohrung mit Expansions-Ventil
- Rückwand mit eingekanteter Ablauf-Rinne und eingeschweißten Ablaufstutzen, wahlweise links oder rechts
- Kälteleitkanal mit Axial-Lüfter (Abb. 2)

#### Maschinenfach

- Maschinenfach rechts oder links montiert für Kühlmaschine (Aggregat) (optional)

#### Korpus

- Korpus-Rahmen, Front, Innenraum, Maschinenfach und Spülenunterbau in Edelstahl 1.4301 (V2a)
- Wahlweise 2–5 Kühlabteile
- Leicht auswechselbare Moosgummi-Dichtungen im Korpus-Rahmen, in den Türen und Auszügen
- Korpus-Boden ohne Gefälle
- Korpus nahtlos und FCKW-frei druckgeschäumt
- 4–6 höhenverstellbare Edelstahlfüße oder feststehender Sockel mit Edelstahlblende

#### Thermostat

- Komfortsteuerung mit digitaler Temperaturanzeige und Ein- und Ausschalter (Abb. 3)

#### Rollenauszüge/Teleskop-Vollauszüge

- Rollenauszüge (Abb. 4)/Teleskop-Vollauszüge und Auszugskästen in Edelstahl 1.4301 (V2a)
- Griffeiste (Griffstange, verschließbar, auf Anfrage)
- PVC-Trennstäbe

Standardnutzhöhen:

- oben 1/2, unten 1/2 (oben: 230 mm, unten: 250 mm)
- oben 1/3, Mitte 1/3, unten 1/3 (oben: 130 mm, Mitte: 165 mm, unten: 145 mm)

Abgestimmt auf die Nutzung von Gastro-Norm-Schalen:


- 1/3-Auszug für max. 100 mm tiefe Gastro-Norm-Schalen
- 1/2-Auszug für max. 150 mm tiefe Gastro-Norm-Schalen

#### Drehtüren

- Edelstahl-Fronten 1.4301 (V2a) mit aufgesetzter Griffeiste (Griffstange, verschließbar, auf Anfrage)
- Standardausführung mit rechts und links angeschlagenen Edelstahl-Drehtüren 1.4301 (V2a), mit Einlegeroste oder höhenverstellbaren Edelstahlaufgabenprofilen für GN 1/1 (Drehtüren wahlweise mit Isolierglaseinsatz und LED-Innenraumbeleuchtung)

#### Pulverbeschichtete Fronten

Standardausführung in Edelstahl 1.4301 (V2a). Auf Wunsch pulverbeschichtete Fronten (Abb. 5) in zahlreichen Lackierungen, nach RAL-Farbvorgaben, und Fronten mit Holz-Dekor erhältlich.

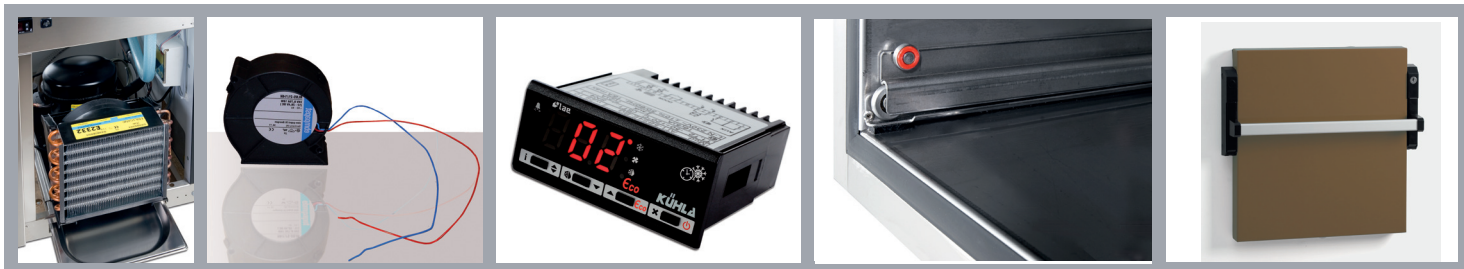

Die Beschreibungen entsprechen unserem Serienfertigungsprogramm. Selbstverständlich planen und fertigen wir auch nach Ihren individuellen Wünschen. Gerne unterbreiten wir Ihnen hierzu ein Angebot.