

Die smarte Einsteiger-Klasse!

Günstig in der Anschaffung, groß in der Leistung. KIC Euro-speed-line bringt alles mit, was eine erfolgreiche Kühlthekenserie ausmacht. Die Kühltechnik arbeitet mit Umluft-Verdampfer und Kapillarrohreinspritzung. In der Standardausführung gehören Türen und Auszüge mit Softformgriffen zur Ausstattung. Fronten und Innenraum sind in Edelstahl 1.4301 (V2a) gefertigt, der Außenkorpus ist aus verzinktem Stahlblech. Korpusrahmen aus Kunststoff (Anthrazit). Maschinenfach und Spülenunterbau sind aus kunststoffbeschichteter Dekorplatte in der Farbe Lichtgrau.

Als steckerfertiges Standardmodell erhältlich oder individuell nach Kundenwunsch gefertigt.

Rechts: Beispielhafte Ausführung mit zwei Becken, Abdeckung aus Edelstahl und zwei Kühlteilen, eines mit Drehtür, eines mit zwei Rollenauszügen, Aufteilung oben und unten 1/2.



Abdeckung

- Schanktischabdeckung mit 1–2 eingeschweißten Spülbecken (300 mm x 500 mm x 300 mm; inklusive Standrohr, Ventil 1 1/2“ und Ablaufgarnitur)
- Tropfmulde, nahtlos tiefgezogen, mit Konvex-Lochblecheinlage, auf Wunsch mit Gläserdruckspüler
- Oberfläche in Edelstahl 1.4301 (V2a) (Mineralwerkstoff auf Anfrage)

Kühltechnik

- Kühltechnik mit Danfoss-Aggregat (Abb. 1)
- Kältemittel R134a
- Umluft-Verdampfer mit Kapillarrohreinspritzung (Abb. 2)
- Automatische Tauwasserverdunstung

Spülenunterbau

- Spülenunterbau aus kunststoffbeschichteter Dekor-Platte (Lichtgrau) mit umlaufender ABS-Kante (2 mm)
- Bei 2 Becken mit Abfallkipper lieferbar

Korpus

- Korpus-Rahmen in Kunststoff (Anthrazit); Front und Innenraum in Edelstahl 1.4301 (V2a)
- Wahlweise 2, 3 oder 4 Kühlteile
- Leicht auswechselbare Moosgummi-Dichtungen im Korpus-Rahmen, in den Türen und Auszügen
- Korpus-Boden ohne Gefälle
- Korpus nahtlos und FCKW-frei druckgeschäumt
- Feststehender Sockel mit Edelstahlblende
- In zwei Baureihen erhältlich (890 mm & 790 mm Korpushöhe)

Thermostat

- Komfortsteuerung mit digitaler Temperaturanzeige und Ein- und Ausschalter (Abb. 3)

Rollenauszüge/Teleskop-Vollauszüge

- Rollenauszüge (Abb. 4)/Teleskop-Vollauszüge und Auszugskästen in Edelstahl 1.4301 (V2a) (Auszugsblende wahlweise mit Isolierglaseinsatz und LED-Innenraumbeleuchtung)
- Softformgriff (Griffleiste auf Anfrage)
- Nicht verschließbare Fronten in der Standardausführung (verschließbare Fronten auf Anfrage)
- PVC-Trennstäbe
- Kasteninnenmaß: (B 407 mm x T 512 mm x H 150 mm)

Standardnutzhöhen Baureihen 890/790 mm:


- oben 1/2, unten 1/2 (oben: 351/303 mm, unten: 365/315 mm)
- oben 1/3, unten 2/3 (oben: 303/253 mm, unten: 415/365 mm)
- oben 1/3, Mitte 1/3, unten 1/3 (oben: 213/182 mm, Mitte: 230/200 mm, unten: 230/195 mm)

Drehtüren

- Edelstahl-Fronten 1.4301 (V2a) mit Softformgriff (Griffleiste auf Anfrage)
- Standardausführung mit rechts und links angeschlagenen Edelstahl-Drehtüren 1.4301 (V2a), mit Einlegeroste oder Fass-Schiene (Drehtüren wahlweise mit Isolierglaseinsatz und LED-Innenraumbeleuchtung)

Pulverbeschichtete Fronten

Standardausführung in Edelstahl 1.4301 (V2a). Auf Wunsch pulverbeschichtete Fronten (Abb. 5 + 6) in zahlreichen Lackierungen, nach RAL-Farbvorgaben, und Fronten mit Holz-Dekor erhältlich.

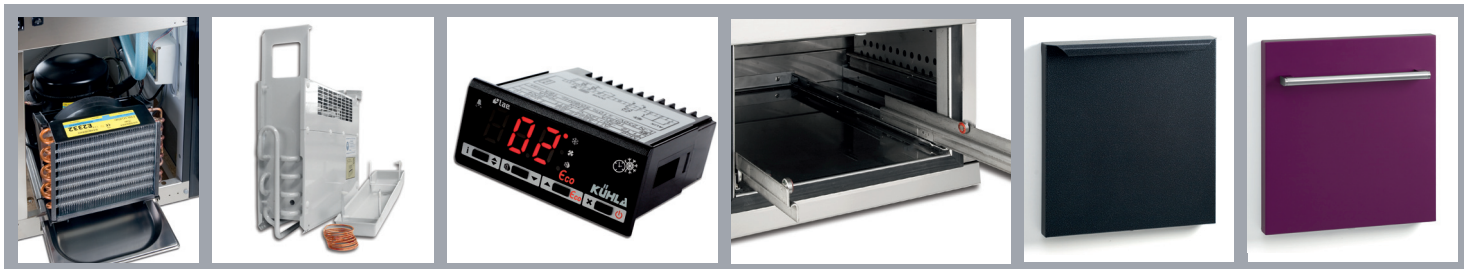

Die Beschreibungen entsprechen unserem Serienfertigungsprogramm. Selbstverständlich planen und fertigen wir auch nach Ihren individuellen Wünschen. Gerne unterbreiten wir Ihnen hierzu ein Angebot.